



产品型号

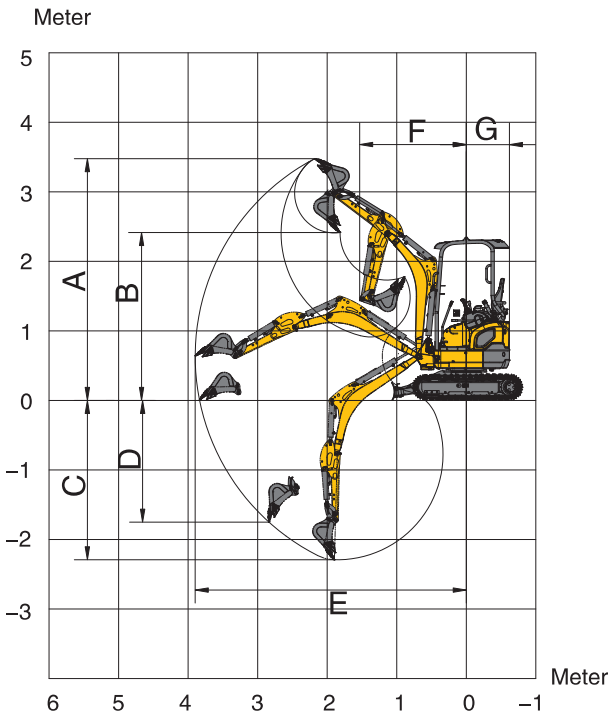

工作范围		
A 最大挖掘高度	mm	3475
B 最大卸载高度	mm	2415
C 最大挖掘深度	mm	2290
D 最大垂直挖掘深度	mm	1750
E 最大挖掘半径	mm	3900
F 最小回转半径	mm	1550
G 尾部最小回转半径	mm	620

外形尺寸		
a 总长	mm	3560
b 总宽	mm	990/1240
c 总高	mm	2350
d 转台宽度	mm	990
e 底盘总宽	mm	990/1240
f 履带宽度	mm	230
g 轮距	mm	1270
h 轨距	mm	760/1010
i 配重离地间隙	mm	450
j 最低离地间隙	mm	145

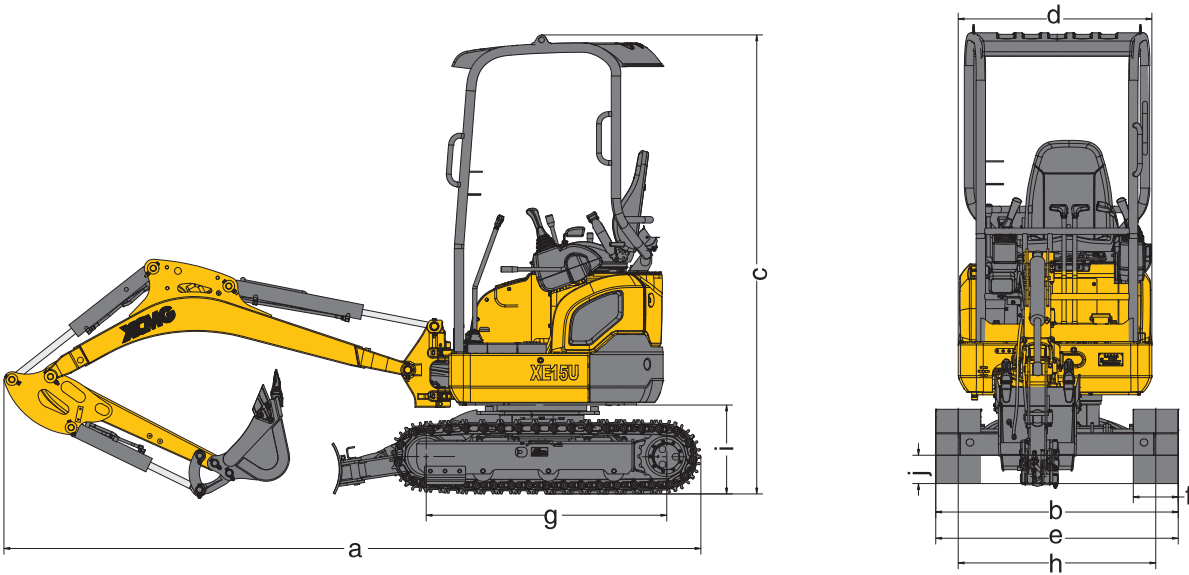

XE15U

液压挖掘机

操作重量：1795kg 铲斗容量：0.04m³ 额定功率：9.8kW/2300rpm



地址：徐州经济技术开发区高新路39号
邮编：221004 客服电话：400-110-9999
Add: No.39 Gaoxin Road Economy Technology Development Zone Xuzhou
Postal Code: 221004 Hot line:400-110-9999



适用工况

广泛应用于市政、园林、蔬菜大棚、车间厂房、房屋改造、商场装修等工况。

更可靠耐用

更高的使用寿命

重点强化动臂、斗杆应力承受。

预防磕碰的内置工作管路和线束

工作管路和线束内置，更有效的防护提高使用寿命。

安全可靠的驾驶室

四点支撑驾驶室，保证强度同时提升视野，保障更高的作业安全性。

分体式驾驶室棚

拆卸更加方便，方便低矮空间通过，进出更加自如。

无尾式设计，狭小空间工作自如


工作装置左右偏转角度分别为60°、50°，可与上车回转实现复合操作，保证狭小空间内的挖掘。

完美适应狭窄空间作业要求

底盘具有伸缩功能，收缩时车身宽度仅有990mm。

更节能环保

采用机械式喷油发动机，满足国三排放标准，动力强劲，节能环保。

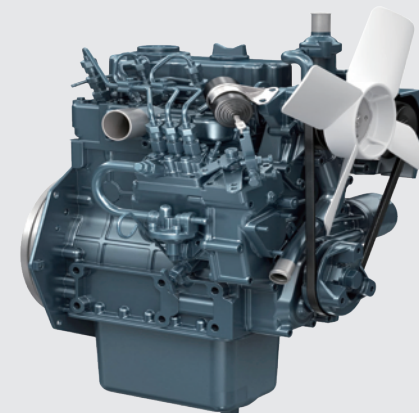


更高效回报

新型彩色屏液晶监控器，符合人机工程学要求，自动控制功能更多，大大缩短故障排除时间。



发动机和液压系统功率完美匹配，保证发动机在最佳油耗区工作，提高燃油利用率，节约使用成本。

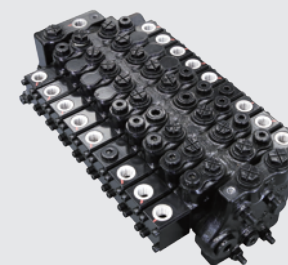

全液控阀，控制更加精准



液压泵

液压采用最新技术成果，能耗低，响应速度快，控制精准，能保持强大的挖掘能力和优异的作业效率。



柴油滤清器、机油滤清器、油水分离器和空气滤清器设计便于地面检查与保养；机油、启动电机、电瓶和副水箱检查和加注极其方便。

无需拆卸机罩，就可以通过布置在转台底部的防冻液放水口、机油放油口、液压油放口、柴油放油口，轻松实现放油放水。

电源总开关布置在脚踏板下方，更容易操作。

徐工e修 智慧服务平台

服务模式的变革者
挖掘机械行业的引领者

徐工e修智慧服务平台以客户为中心，
基于数字和互联网技术，
提供满足用户多元需求的全流程智慧服务解决方案。



徐工e修微信公众号

一个微信公众号
助您足不出户，轻松实现远程高效运营管理

微信公众号功能亮点

- + 远程实时监控
- + 服务进度追踪
- + 快速一键报修
- + 产品服务评价
- + 便捷配件订购

徐工e购商城

徐工e购商城是徐工挖掘机械事业部旗下以挖掘机及其备件业务为核心的综合电商平台，专为客户提供优质、可靠、高性价比的挖掘机、挖掘机备件和多功能属具等产品。

面向全国，为挖掘机用户提供最优质便捷的购物体验。

- + 355个服务网点，60余家配件专营店
- + 7x24小时在线服务
- + 假1赔10 品质保障



扫描二维码
关注“徐工e购商城”
进入购买



针对多样化的施工工况，我们为客户提供

质量可靠，性能先进的多功能属具

极大的拓展了挖掘设备的功能，充分延伸了挖掘设备的作业范围，持续为您创造更多的价值和超高的收益。



适用范围：
船体除锈和除锈、水泥路面的破碎、建筑的拆除和钢筋混凝土的破碎等



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备，适用于重型车辆拆解，钢厂、金属、船舶、桥梁分解等钢结构设施拆解等



适用范围：
高速公路护坡、堤坝沟渠夯实等



适用范围：
快速链接徐工挖机各类属具



适用范围：
适用于市政、桥梁、围堰、码头和深基坑支护等中短桩工程



适用范围：
废钢、生铁、矿石、垃圾等不规则和大块物料装卸的有效工具



适用范围：
混凝土二次破碎以及钢筋与混凝土的分离等



适用范围：
废气厂房，汽车等拆除工程



适用范围：
木材、石材装卸专用设备



适用范围：
建筑垃圾、石器、木头等物抓取



适用范围：
报废汽车拆解和再生资源专用设备



适用范围：
矿山开采、道路破碎、市政园林改造、建筑拆除、钢筋混凝土破碎等

定制化

设备名称		XE15U
发动机		
发动机型号	D782	
排放等级	国三	
手动预热	√	
燃油粗滤器	√	
油水分离器	√	
燃油精滤器	√	
径向密封空气滤清器	√	
机油滤清器	√	
可清洁的散热器	√	
燃油油标	√	
油水快放装置	√	
机械燃油转速控制	√	
液压系统		
unload阀	√	
辅助液压阀	√	
伸缩和推土切换回路	√	
停车泄压	√	
直行液压回路	√	
动臂保持阀	√	
行走复合功能	√	
P3泵合流	√	
液压油 ISO VG 46	√	
液压管路：破碎锤和双回路	○	
液压油 ISO VG 32 ,68	○	
安全与保安配置		
警报喇叭	√	
后视镜	○	
蓄电池断路开关	√	
过热报警模式	√	
安全扶手和踏板	√	
液压安全锁定杆	√	
紧急逃生锤	○	
前工作灯	√	
落物防护结构（FOPS）	○	
蜂鸣器（依据国家要求）	√	
底盘系统与护罩		
底架牵引环	√	
润滑脂润滑履带	√	
保护装置套件：底盘底部封板、行走马达封板	√	
230 mm（24"）双筋履带板	√	
加宽底盘	√	
推土铲	√	
驾驶室与内饰		
可调节座位扶手		√
安全带（51 mm [2"] 宽）		√
可显示警告信息、滤清器/液体更换信息和工作小时数的彩色液晶显示屏		√
操纵手柄		√
装有可拆卸手动操纵杆的行驶控制踏板		√
饮料杯架		√
可清洗地板垫		√
可伸缩安全带（51 mm [2"] 宽）		○
灭火器		○
高低速换挡		√
工作辅具预留开关		○
易清洁地板		√
杯架/文件袋		√
LCD液晶监视器		√
工作装置		
动臂 1.83m		√
斗杆 0.95m		√
铲斗 0.04m ³ 土方斗		√
快速连接器		○
破碎锤		○
振动夯		○
贝壳斗		○
电气系统		
蓄电池（325 CCA）		√
40 A 交流发电机		√
1.2 kW 起动机		√
照明灯		
动臂工作灯		√
润滑系统		
斗杆集中		√

注：√-标准配置 ○-选装配置

产品参数

设备名称

操作重量	Kg	1795
铲斗容量	m³	0.04
发动机		
发动机型号	/	D782-E3B
4冲程	/	√
水冷	/	√
缸数	/	3
发动机额定功率	kw/rpm	9.8/2300
最大扭矩/转速	N.m	44.5/1800
排量	L	0.778
主要性能		
行走速度	km/h	3.9/2.1
回转速度	r/min	8.7
爬坡能力	°	30
接地比压	kPa	28.5
铲斗挖掘力	kN	16
斗杆挖掘力	kN	10
最大牵引力	kN	15.6

XE15U

油类容量		
燃油箱容积	L	17
液压油箱容积	L	18
发动机机油容量	L	3.8
液压系统		
主泵额定流量	L/min	57.5
工作压力	MPa	21.6
行走系统压力	MPa	21.6
回转系统压力	MPa	11
先导系统压力	MPa	3.9
标配		
动臂长度	mm	1828
斗杆长度	mm	950
斗容	m³	0.04

